

BACS DE RETENTION POUR PETITS RECIPIENTS DE TYPE KGW




Spécifique pour le stockage de petits récipients

- Volume de rétention allant de 20 à 62 litres
- Bac de rétention livrable aux choix en tôle galvanisée de 3 mm

Options

- KGW** - sans tôle perforée
- KGW/M** - avec tôle perforée

KGW/M

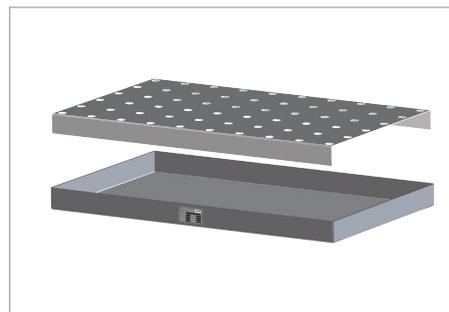

KGW 2 avec aide au remplissage KAH-25. (voir page 116)

KGW

| | Dimensions (LxPxH) en mm | Volume de rét. en l sans/avec tôle perf. | Charge adm. en kg | Poids en kg sans/avec tôle perf. |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| KGW 1 / KGW 1/M | 940 x 370 x 60 | 20/19 | 150 | 12 / 18 |
| KGW 2 / KGW 2/M | 940 x 470 x 60 | 25/24 | 150 | 14 / 23 |
| KGW 3 / KGW 3/M | 1000 x 600 x 70 | 39/38 | 150 | 19 / 29 |
| KGW 4 / KGW 4/M | 1390 x 600 x 60 | 46/44 | 150 | 25 / 38 |
| KGW 5 / KGW 5/M | 1850 x 600 x 60 | 62/60 | 150 | 33 / 51 |



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

BACS DE RETENTION POUR PETITS RECIPIENTS DE TYPE KGW-P POUR PALETTES



Pour un stockage sûr et mobil de petits récipients sur des europalettes ou sur palettes chimiques

- Volume de rétention 27 - 82 litres
- Bac de rétention en tôle galvanisée de 3 mm
- Les bacs de rétention peuvent être combinés, aussi bien avec une europalette qu'avec une palette chimique

Options

- KGW-P** - sans tôle perforée
- KGW-P/M** - avec tôle perforée

Sur europalette 1200x800 mm: KGW-P 1, KGW-P1 avec tôle perforée et KGW-P 2 avec tôle perforée

| | Dimensions (LxPxH) en mm | Volume de rét. en l sans/avec tôle perf. | Charge adm. en kg | Poids en kg sans/avec tôle perf. |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| KGW-P 1 / KGW-P 1/M | 600 x 400 x 120 | 27/26 | 50 | 11 / 16 |
| KGW-P 2 / KGW-P 2/M | 800 x 600 x 120 | 55/54 | 100 | 19 / 28 |
| KGW-P 3 / KGW-P 3/M | 1200 x 800 x 100 | 91/89 | 200 | 32 / 47 |
| KGW-P 4 / KGW-P 4/M | 1200 x 600 x 120 | 82/80 | 200 | 27 / 40 |



- 100% étanche, testé-contrôlé-certifié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

Surface: **galvanisé**