


BACS DE RETENTION DE TYPE MAW

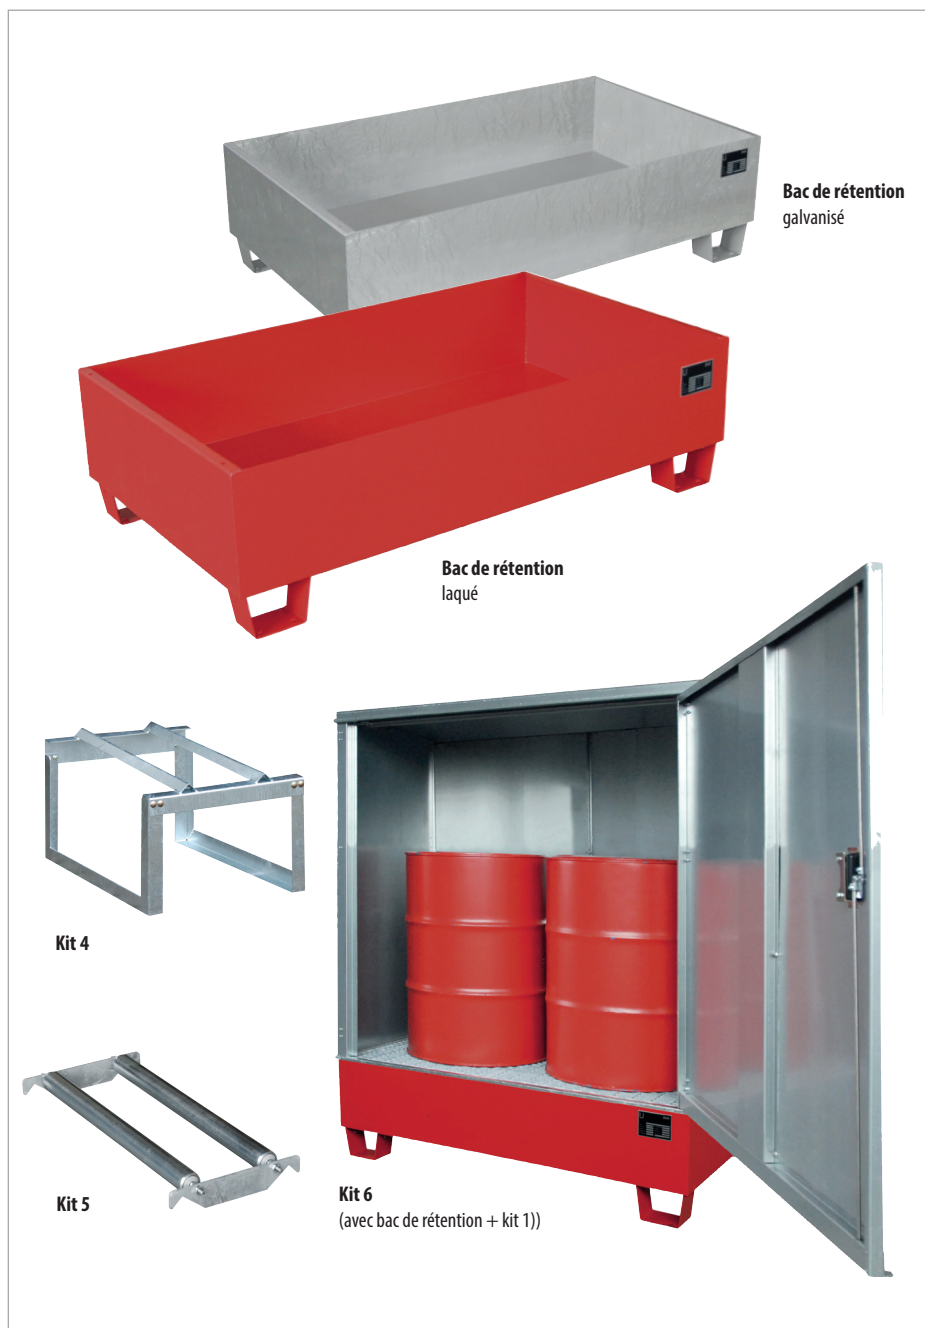


Bac de rétention galvanisé

Bac de rétention laqué


Kit 4

Kit 5

Kit 6 (avec bac de rétention + kit 1)

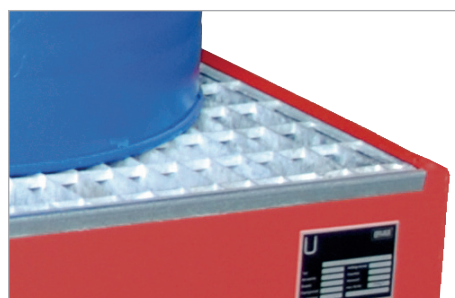

Kit 1

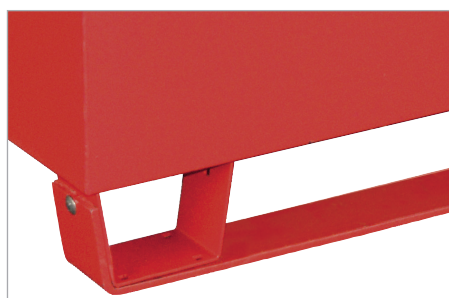

Kit 3

	Dimensions (LxPxH) en mm	Poids en kg laqué / galv.
MAW Bac de rétention	1295 x 735 x 365	50 / 54
Kit 1 Caillebotis + fixation	715 x 1230 x 30	- / 19
Kit 2 Poignée galvanisé + roues	635 x 60 x 950	- / 7
Kit 3 Patins	1275 x 80 x 95	14 / 15
Kit 4 Support à fûts FA 200-1	540 x 775 x 445	- / 13
Kit 5 Support à rouleaux RA 200	320 x 720 x 75	- / 7
Kit 6 Habillage galvanisé	1295 x 740 x 1450	- / 91

Pour un stockage d'un max. de 2 fûts de 200 litres, ou en combinaison avec des fûts de 60 litres ainsi que des petits récipients

Modulable, comprenant au choix:

- **Kit 1** Caillebotis galvanisé avec fixation (charge admissible 1000 kg/m²)
- **Kit 2** 2 roues pivotantes + 2 roues fixes en polyamide Ø 100 mm, dont une roue pivotante avec arrêtoir – hauteur de construction 125 mm et poignée galvanisé
- **Kit 3** 2 patins
- **Kit 4** Support de fûts FA 200-1 pour le stockage d'un fût couché de 200 litres, livraison démontée
- **Kit 5** Support à rouleaux RA 200 pour tourner les fûts

- 100% étanche, testé-contrôlé-certié
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

- 100% étanche, testé-contrôlé-certié
- Liquides inflammables avec un point d'inflammation >55°C
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4



Bac de rétention avec kit 2

Surface:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

galvanisé à chaud