

# PROFIEL OPVANGBAKKEN TYPE PWE



**Opslag van max. 4 vaten à 200 liter, ook met 60 liter vaten combineerbaar**

- constructie van 2 mm plaatstaal
- vuurverzinkt profielen als plaatsingsvlak
- 100 mm onderrijdhoogte
- stapelbaar




PWE 200-4 en 400-4 stapelbaar

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	draagkracht (kg)	gewicht (kg) gelakt / verz.
PWE 200-2	2	1200 x 800 x 360	245	480	49 / 52
PWE 200-4	4	1200 x 1200 x 285	261	960	59 / 63
PWE 400-4	4	1200 x 1200 x 410	440	960	68 / 73

- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 vuurverzinkt

# OPVANGBAKKEN TYPE ECO-S

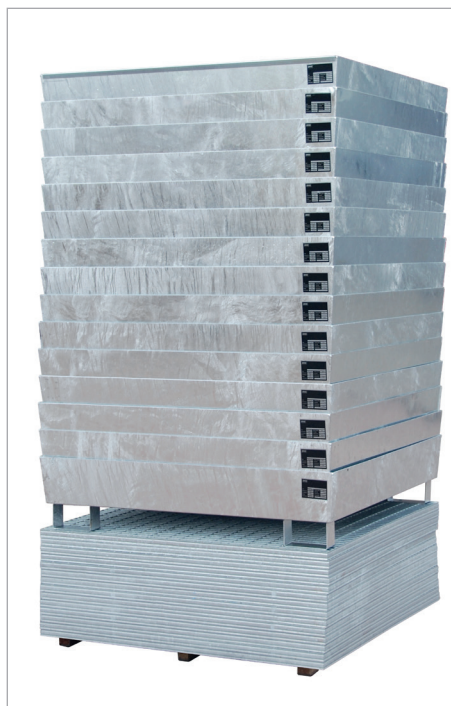

ECO-S 4/200 - transporteenheid



ECO-S 2/200

**De conische opvangbak, met ideale transportmaten, voor voorraadopdrachten - geschikt voor de opslag van max. 4 vaten à 200 l, ook te combineren met 60 l vaten en kleine verpakkingen**

- constructie van 2 mm plaatstaal
- 100 mm onderrijdhoogte
- verzinkte roosterbodem (draagkracht 650 kg/m<sup>2</sup>)
- conische bouwvorm
- in elkaar stapelbaar (rooster afzonderlijk)
- transportabel met palletwagen en heftruck
- transporteenheid: 15 stuks op europallet

	max. aantal (200 liter vaten)	maten (LxBxH) (mm)	opvangvolume (l)	gewicht (kg) verzinkt
ECO-S 2/200	2	1200 x 800 x 360	232	48
ECO-S 4/200	4	1200 x 1200 x 280	240	70
ECO-S 4/400	4	1200 x 1200 x 430	440	80

- Elke opvangbak ondergaat een lekdichtheidstest
- Brandbare vloeistoffen van de GHS categorieën 1-3
- Waterverontreinigende vloeistoffen van de GHS categorieën 1-4

Afwerking: vuurverzinkt