

# DEPOTS POUR PRODUITS DANGEREUX TYPE GD-E



GD-E/IBC 2



GD-E/IBC 2



GD-E/IBC

**Stockage de fûts de 200 litres ou de conteneurs IBC de 1000 litres, également combinable avec des fûts de 60 litres et petits récipients**

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Bac de rétention en tôle d'acier 3 mm
- Caillebotis galvanisé (charge admissible 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- Garde au sol de 100 mm
- Construction fermée en acier galvanisé profilé
- Avec ventilation naturelle
- Verrouillable

## Versions

### GD-E

- Toit rabattable équipé de 2 verins à gaz, facile à ouvrir ou à fermer

### GD-E/IBC

- Toit fixe

## Options


- Supports de fûts FA, galvanisé
- Supports à rouleaux RA, emboîtables, galvanisé
- Rayonnages pour petits récipients GR, galvanisé



GD-E 4



GD-E 2

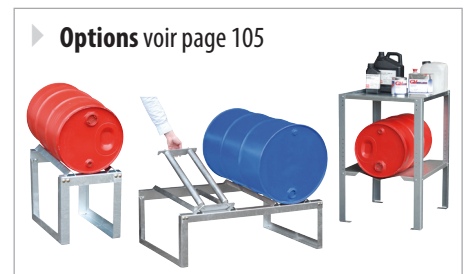

- 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée
- Liquides inflammables des catégories GHS 1-3
- Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

	Nombre max. (fûts de 200 l / IBC 1000 l)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Volume de rétention (l)	Poids galv. (kg)
<b>GD-E 2</b>	2 / -	1535 x 1290 x 1730	222	230
<b>GD-E 4</b>	4 / -	1535 x 1590 x 1710	280	265
<b>GD-E/IBC</b>	- / 1	1535 x 1590 x 2470	1110	346
<b>GD-E/IBC 2</b>	- / 2	2835 x 1595 x 2180	1145	530

Surface: **galvanisée**