


AUFFANGWANNEN TYP AWA



Typ AWA 21



Typ AWA 31 + FA 200-2 (Zubehör)

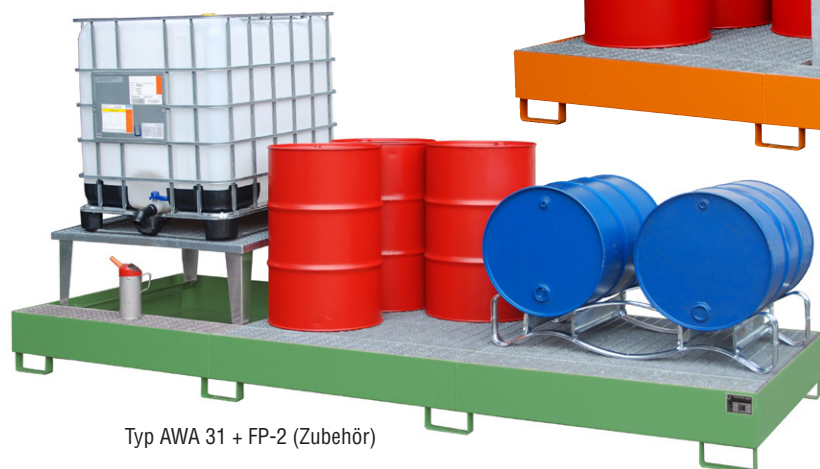

Typ AWA 31 + FP-2 (Zubehör)



Typ AWA 32

Lagern und Abfüllen von Containern (IBC) und Fässern

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- verzinkter Gitterrost
- Abfüllaufsatz

Zubehör

- verzinkte Fasspalette Typ FP-2
- verzinkte Fassauflagen Typ FA
- steckbare Rollenauflage Typ RA
- verzinkte Gebinderegale Typ GR

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. PE-Auskleidung



► Zubehör siehe Seite 83

Typ	Anzahl Abfüllaufsatz	max. Anzahl (1000-l-IBC)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
AWA 21	1	2	2650 x 1460 x 863	1000	272
AWA 31	1	3	3850 x 1460 x 780	1000	336
AWA 32	2	3	3850 x 1460 x 780	1000	362

U

StawaR TÜV NORD

- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt