

RACKS A TIROIRS DE TYPE KBR



KBR 3 - superposé 2 fois




KBR 1

	Dimensions (LxPxH) en mm	Encombrement en mm/plateau	Charge adm. en kg/plateau	Poids en kg
KBR 1	2240 x 1050 x 1580	2030 x 1020	1000	920
KBR 2	2740 x 1300 x 1580	2530 x 1270	1000	1186
KBR 3	3240 x 1550 x 1580	3030 x 1520	1000	1472

Stockage ordonné et économique de plaques de tôle ou matériaux en panneaux

- Cadre: construction stable et robuste en acier à butée
- 6 plateaux extractibles de format pouvant aller jusqu'à L x P max. 3000 x 1500 mm
- Hauteur max. de chargement par cassette 120 mm
- Prévues pour une fixation au sol
- Maximum de 12 cassettes superposées (2 x KBR)
- Le montage/vissage de deux KBR, l'un sur l'autre, est à prévoir sur place.

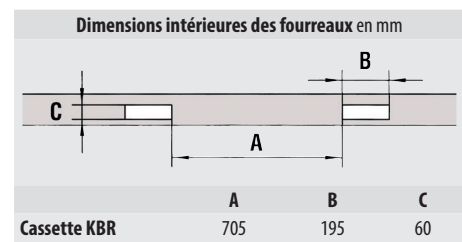

Surface:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005
----------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------